

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
Audi A4	0588		592	Stufenheck	06/2000

Artikelnummer der AHK

AU0421

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

2,0 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja, 4 10er Schrauben im Kofferraum (Chassisrahmen), je 4 Schrauben am Radlauf, dann den Stoßfänger am Radlauf schräg nach unten ziehen und seitlich aushängen

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

- Stoßfänger

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Kofferraumbodenverkleidung
- Verkleidung rechts und links

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

nein, es ist entsprechend der Schablone auszuschneiden

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

keine

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

entfällt

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

AU0424

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

2,0 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

hinten links am Kofferraumboden den Stopfen entfernen

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

an der linken Rückleuchte

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrscheinwerfers?

an beiden Rückleuchten

19. Wo sind für fzgsspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

entfällt, da spezifischer E-Satz

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Kabel können am Heckblech verlegt werden. Dauerstrom wird am Sicherungskasten entnommen werden. Dazu ist das Kabel am original Kabelbaum entlang zur B-Säule unter der Türeinstiegsverkleidung entlang zum Sicherungskasten zu legen.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Fahrzeug ohne Kugelkopf



Abbau der Stoßstange, Ausarbeitung des Grundträgers




Anbau der Ahk



Anschluss des E-Satzes, Kabeldurchführung



Anschluss des E-Satzes

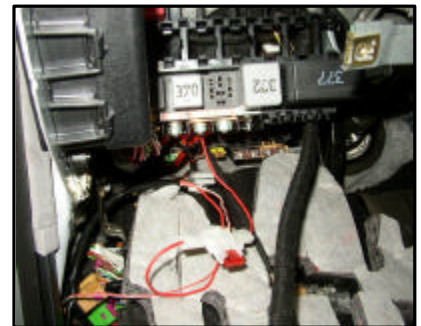

Anschluss des E-Satzes, Dauerstrom Modul

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter technik@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003